

ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, РЕГУЛИРОВОЧНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ И ПОНИЖАЮЩИЙ
КЛАПАНЫ

70 МПа максимальное рабочее давление

10 л/мин максимальная пропускная способность

Ду 6 условный проход

Применяются для монтажа гидравлических распределителей стандарта СЕТОР 3 Ду 6. Имеют встроенные клапаны для регулировки давления, защиты гидросистемы и ограничения давления, подаваемого в возвратную полость. Гидравлические плиты данной серии предназначены для установки на насосные станции.

На фото: ПСА70-АВ03-КР




☰ Описание:

- Монтажные плиты применяются для установки гидравлических распределителей стандарта СЕТОР 3 Ду 6 (DIN 24340 / ISO 4401 / СЕТОР RP 121 Н).
- Используются для гидравлических цилиндров/инструмента **двухстороннего действия**.
- **Регулировочно-предохранительный клапан РПК** в линии давления «Р», позволяет оператору с легкостью установить требуемое рабочее давление от 10 до 70 МПа и защищает от превышения рабочего давления в гидросистеме.
- **Понижающий клапан КП** в линии возврата «В», для ограничения рабочего давления до 35 МПа необходим для ограничения давления, подаваемого в возвратную полость гидравлических цилиндров/инструмента.
- Плиты данной серии предназначены для установки на насосные станции.
- Предусмотрена возможность установки манометра для контроля давления в гидравлической системе.


☰ **Технические характеристики:**

Рабочая жидкость	Минеральные масла марок ВМГЗ, МГЕ-10, МГЕ-46В
Диапазон температуры жидкости	-30 ... +80 °С
Диапазон температуры окружающей среды	-40 ... +50 °С
Диапазон вязкости	5 - 400 сСт
Рекомендуемая вязкость	25 сСт
Порты подключения	Монтаж СЕТОР 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / СЕТОР RP 121 Н); 3/8"-18NPTF (А, В, Р, Т)
Макс. давление в линиях Р, А	70 МПа
Макс. давление в линиях В	35 МПа
Макс. давление в линии Т	7 МПа
Макс. гидравлический поток	10 л/мин
Условный проход	Ду 6
Фильтрация (рекомендуется)	Класс 17/15/12 согласно ГОСТ 17216-2001
Материал / покрытие	Корпус: высокопрочный алюминиевый сплав с черным анодным покрытием.


☰ **Обозначения:**

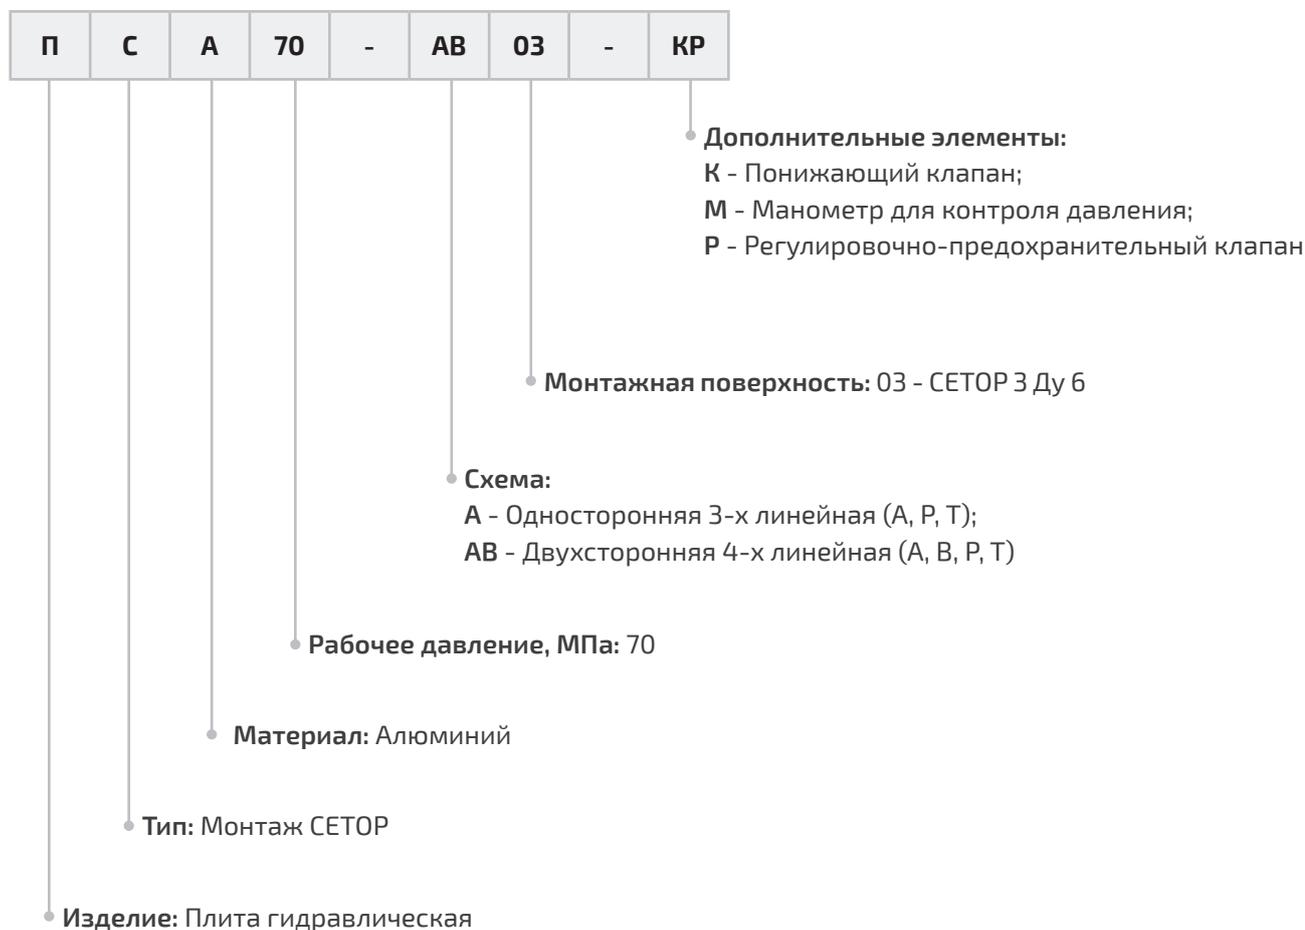

❧ Схема гидравлическая:

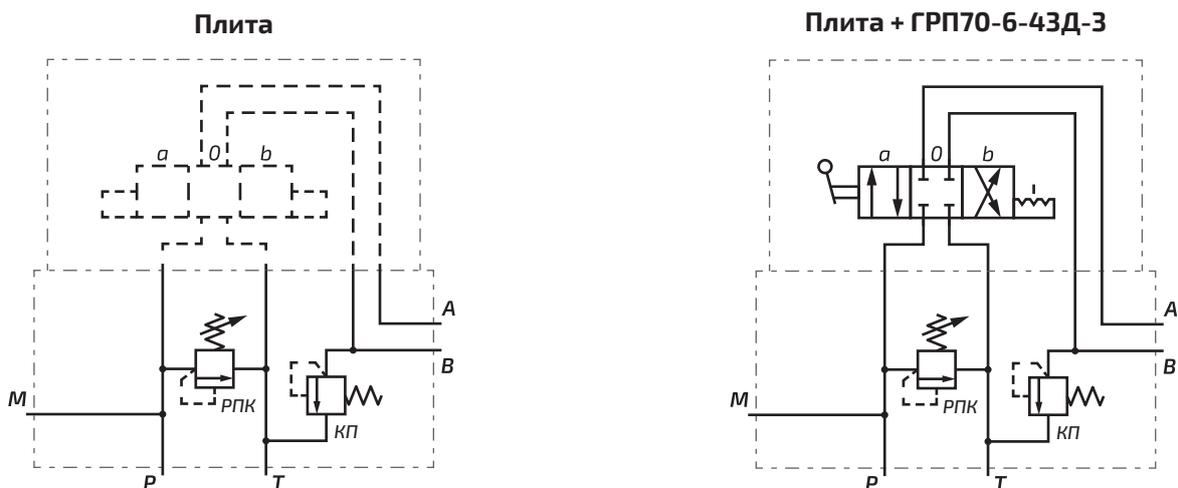

⌒ Габаритные размеры:

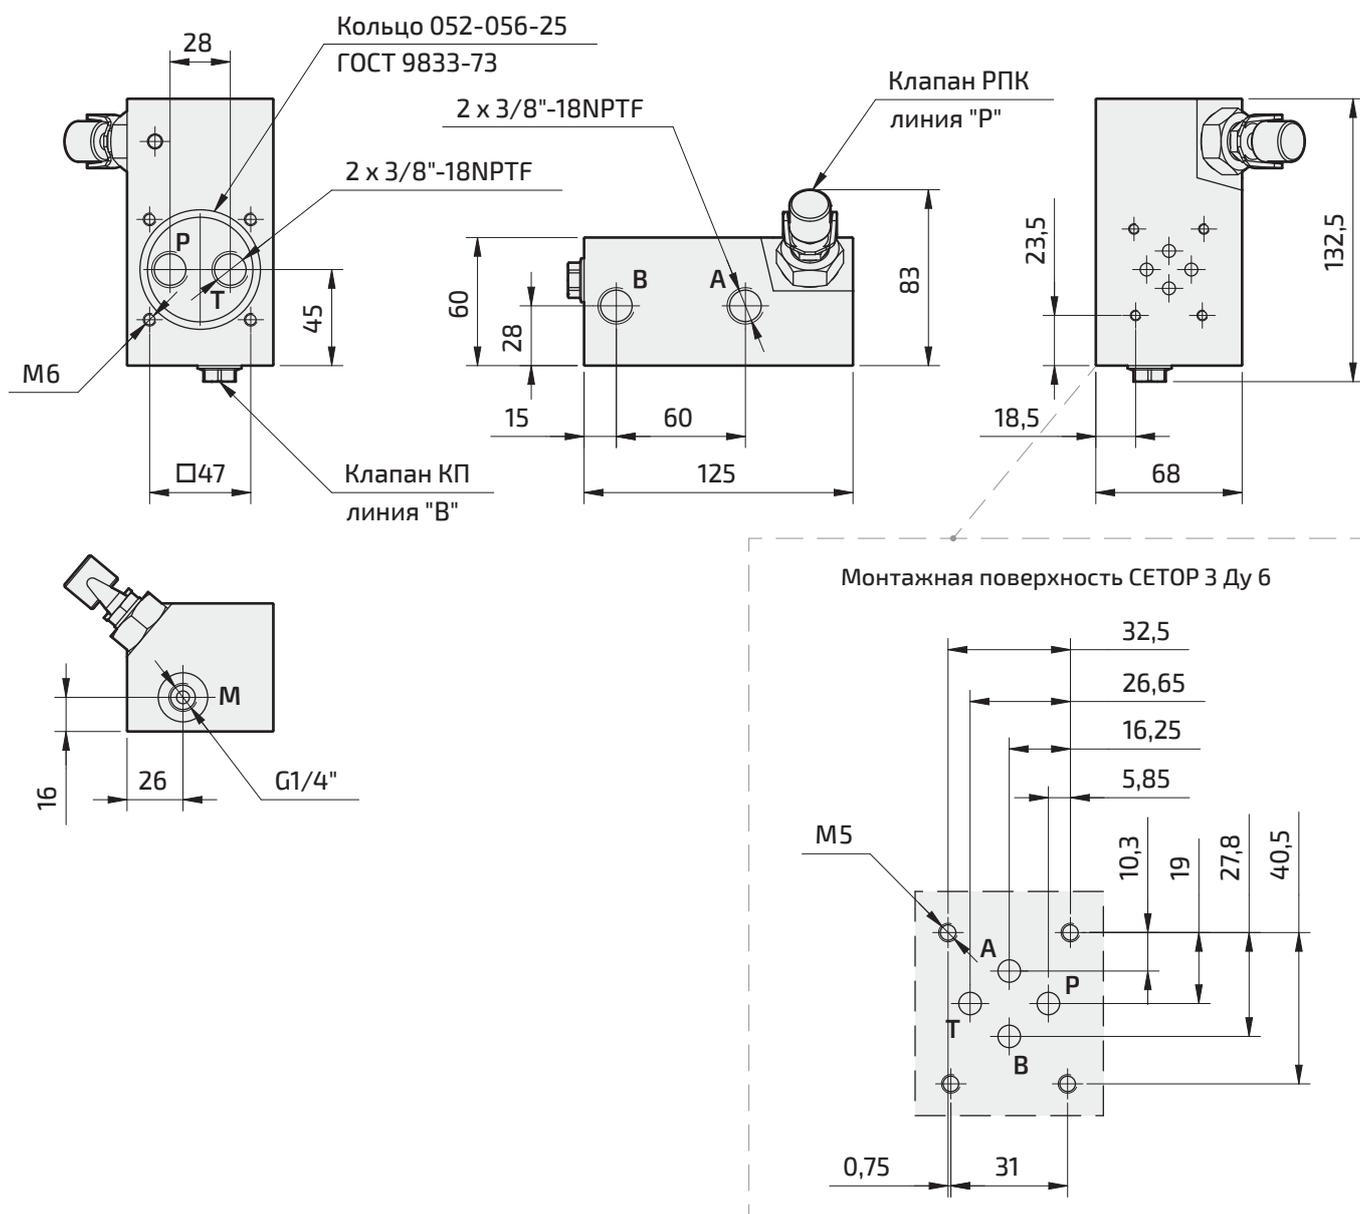

+ Дополнительные принадлежности:

- Манометр для контроля давления в гидравлической системе.



☰ Стандартные модели:

Модель	Принцип работы	Описание	Масса
ПСА70-АВ03-КР	Двухстороннего действия	Монтажная плита СЕТОР 03 Ду 6, с регулировочно-предохранительным клапаном РПК и понижающим клапаном КП	1,28 кг